


C 2 0 2 5

**P5.25**

Module laser collimaté compact, en boîtier à haute résistance, livré avec son alimentation secteur.

Contient un laser Néodyme Yag doublé (vert à 532 nm). Le laser intègre un asservissement de puissance qui limite l'émission en dessous de 1 mW.

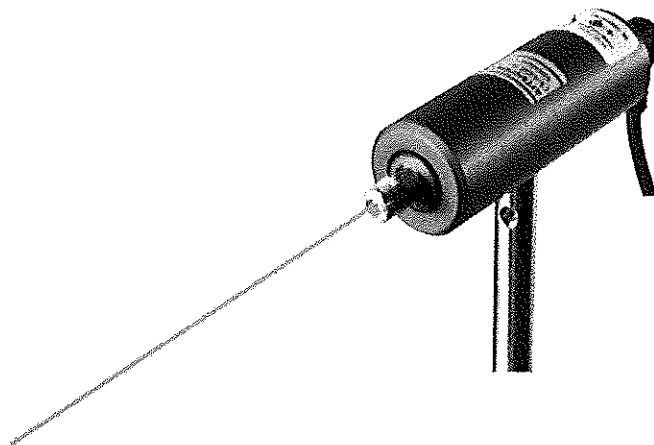

Référence	<b>C2025</b>
Emission	532 nm (vert)
Technologie	DPSS 808nm doublé 532 nm
Puissance d'émission	>0,5 - <1mW
Catégorie	Classe II
Alimentation (fournie)	3V dc – 400 mA
Divergence	<1,5mrad
MTBF	7000hrs
Temp. D'utilisation	+18 à +35°C

Contenu à la livraison :

- Module laser
- Bloc d'alimentation secteur 220V/50Hz
- Tige de maintien diamètre 10 mm longueur 130 mm à visser