


BORNIER MAC 23

BORNIER DIN

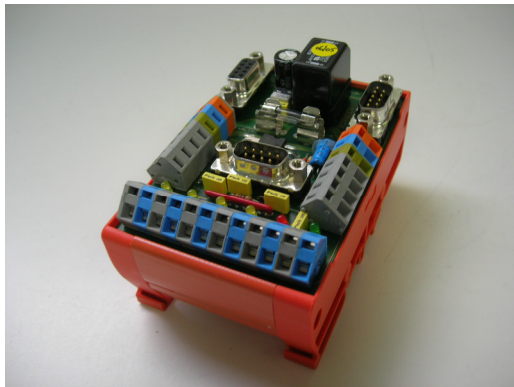

Le Bornier MAC 23 pour glissière DIN permet de faciliter à l'extrême le câblage d'un axe numérique brushless MAC 23.

Il permet le raccordement de l'alimentation 12 à 45 VDC nécessaire au fonctionnement du MAC 23 et son chaînage éventuel vers un bornier adjacent, le câblage et la visualisation par LED des entrées/sorties logiques, le chaînage de la communication série pour un système multi axes.

Par ailleurs, il est équipé d'un fusible et des filtres CEM.

Il se monte sur glissière DIN standard.

Spécifications techniques

Connectique :

MAC23 :	2 SubD 9 points, mâle et femelle
Alimentation :	Bornes à ressort Wago +Valim : orange 0V : bleu Terre : vert
Entrées/Sorties :	Bornes à ressort Wago 0V : bleu Signal : gris
RS232C :	SubD 9 points mâle Chaînage : Bornes à ressort Wago
Visualisation :	Présence Alim : LED verte Entrées logiques : LED jaune Sorties logiques : LED rouge
Protection :	Fusible 5 A temporisé

Références


TD-MAC23 (Bornier MAC23)

Certifications


-Tous les circuits imprimés équipant les cartes midi ingénierie sont UL

- Le bornier MAC 23 inclut les filtres CEM nécessaires à la certification **CE** du MAC 23. En l'absence de bornier, l'utilisateur devra intégrer les filtres CEM adaptés.


Chaînage multi axes

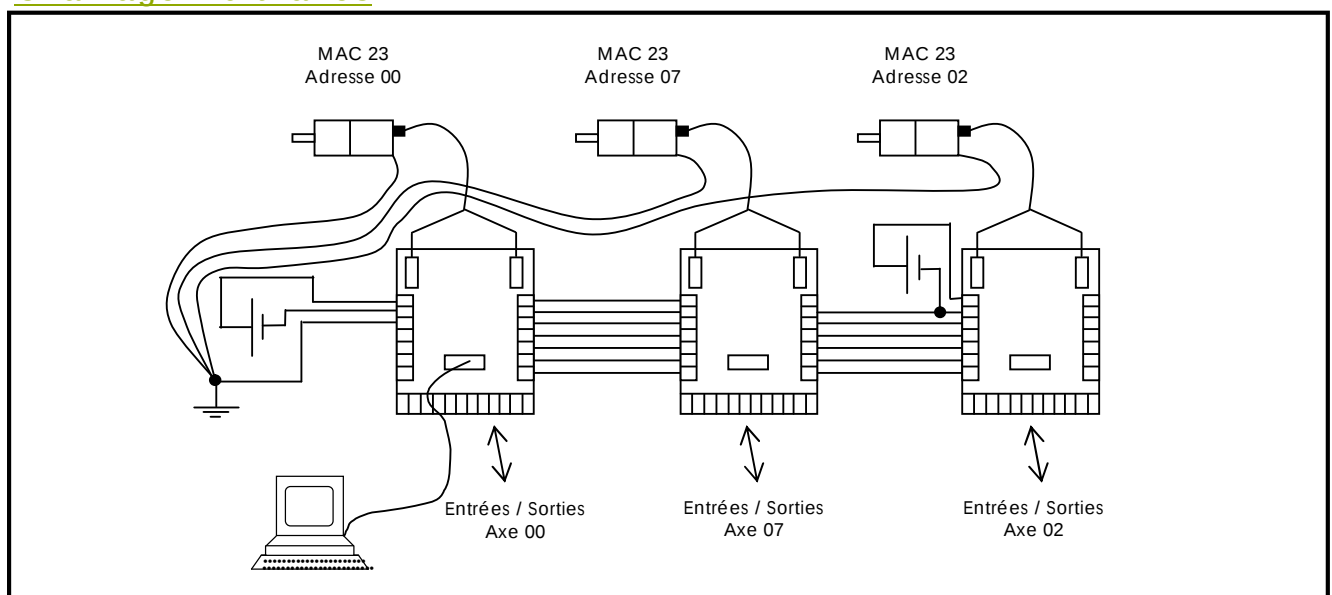

Connectique et raccordements

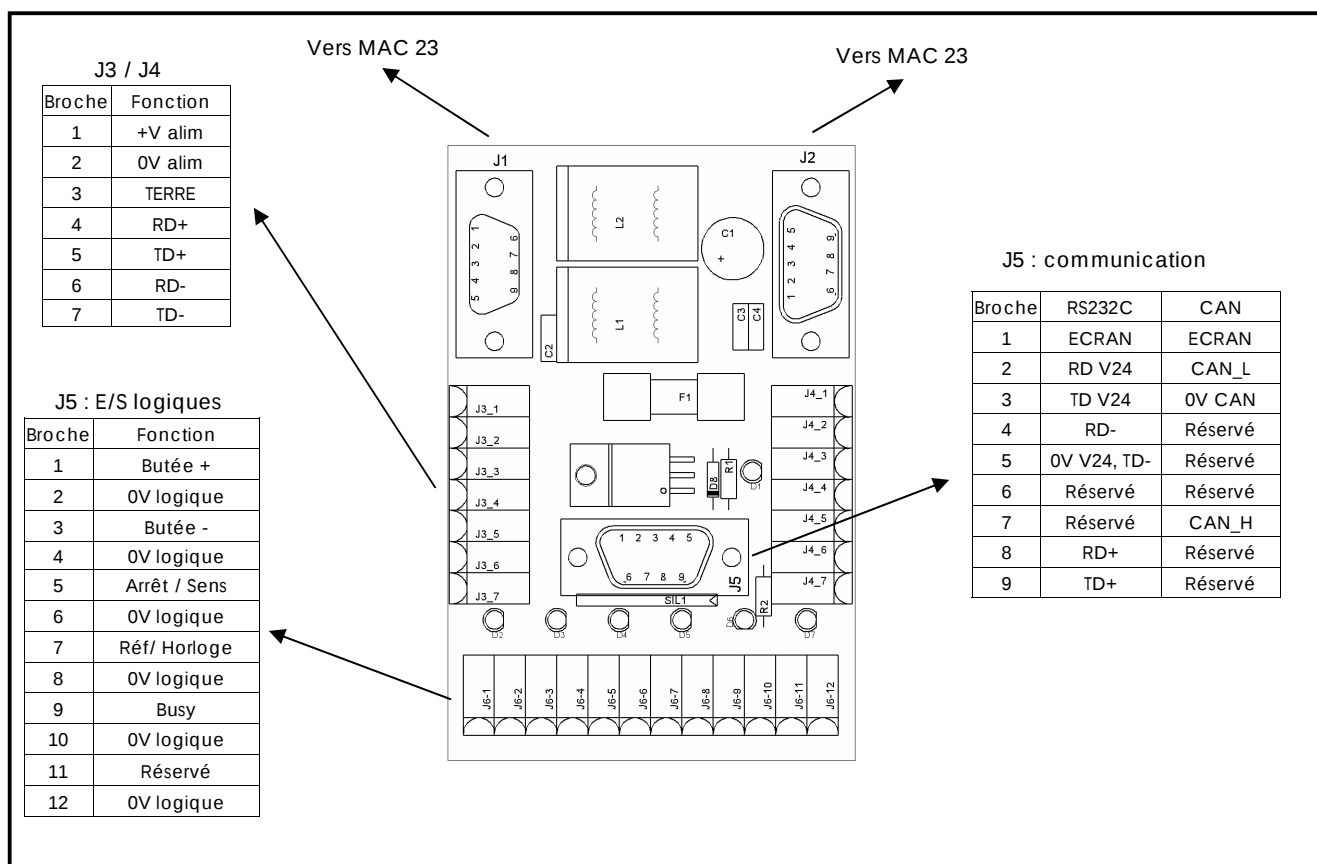

Plan d'encombrement

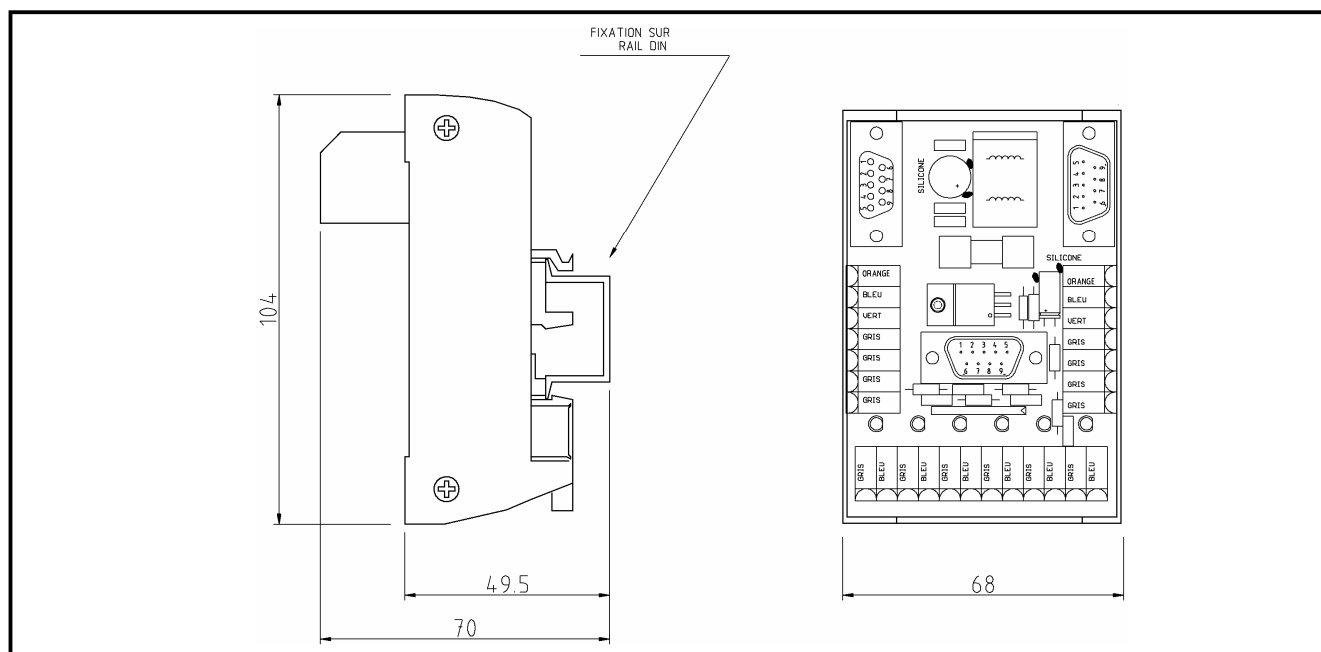

medi ingénierie

Route de Baziège
Immeuble « Le Memphis » BP 48308
31683 Labège Cedex FRANCE

Tél.: +33 (0)5 61 39 96 18
Fax.: +33 (0)5 61 39 17 58

Mail : mail@medi-ingenierie.com
Web : <http://www.midi-ingenierie.com>